Al

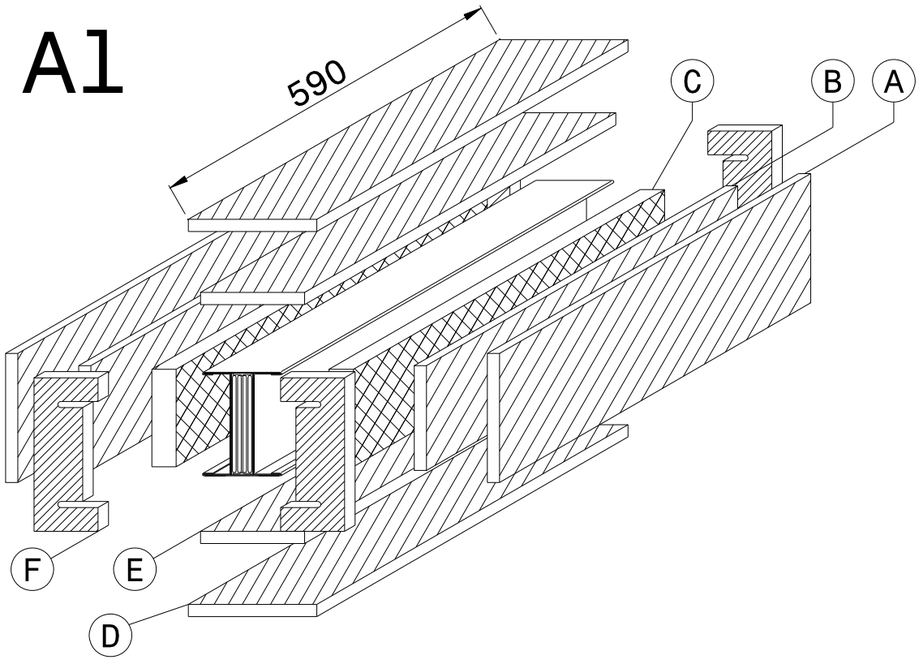

Cu

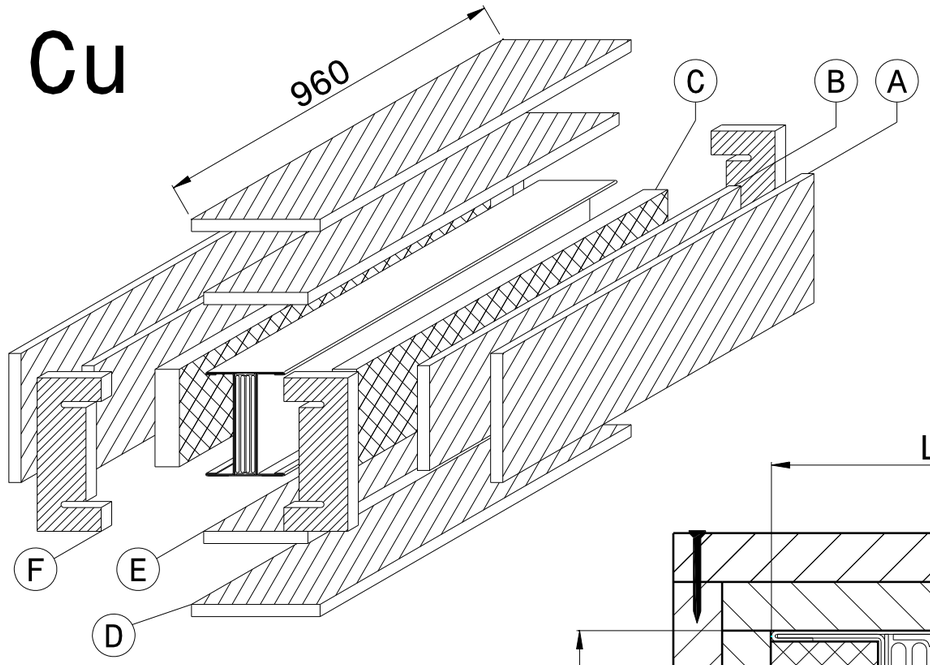

SCP 3C (2L+N+PE) L=125								
Elem. Heigth		H=70	H=100	H=130	H=170	H=200	H=220	
Code for Al		-	-	652EFB21	652EFB22	652EFB23	652EFB24	
Code for Cu		-	-	652EFB71	652EFB72	652EFB73	652EFB74	
Pos.	Material	Dimens. (mm)	Dimens. (mm)	Dimens. (mm)	Dimens. (mm)	Dimens. (mm)	Dimens. (mm)	Q.ty
A	Promaxon-A	20x110	20x140	20x172	20x212	20x242	20x262	2
B	Promaxon-A	20x70	20x100	20x132	20x172	20x202	20x222	2
C_1	Promapyr-T	20x60	20x90	20x120	20x160	20x190	20x210	2
C_2	Promapyr-T	25x60	25x90	25x120	25x160	25x190	25x210	2
D	Promaxon-A	20x204	20x204	20x204	20x204	20x204	20x204	2
E	Promaxon-A	20x164	20x164	20x164	20x164	20x164	20x164	2
F	Promaxon-A	20x102x152	20x102x182	20x102x212	20x102x252	20x102x282	20x102x302	4
SCP (3L+N+PE) L=130								
Elem. Heigth		H=70	H=100	H=130	H=170	H=200	H=220	
Code for Al		-	-	652EFB01	652EFB02	652EFB03	652EFB04	
Code for Cu		-	-	652EFB51	652EFB52	652EFB53	652EFB54	
Pos.	Material	Dimens. (mm)	Dimens. (mm)	Dimens. (mm)	Dimens. (mm)	Dimens. (mm)	Dimens. (mm)	Q.ty
A	Promaxon-A	20x110	20x140	20x172	20x212	20x242	20x262	2
B	Promaxon-A	20x70	20x100	20x132	20x172	20x202	20x222	2
C	Promapyr-T	40x60	40x90	40x120	40x160	40x190	40x210	2
D	Promaxon-A	20x211	20x211	20x211	20x211	20x211	20x211	2
E	Promaxon-A	20x171	20x171	20x171	20x171	20x171	20x171	2
F	Promaxon-A	20x105x152	20x105x182	20x105x212	20x105x252	20x105x282	20x105x302	4
SCP 5C (3L+N+FE+PE / 3L+2N+PE) L=140								
Elem. Heigth		H=70	H=100	H=130	H=170	H=200	H=220	
Code for Al		-	-	652EFB11	652EFB12	652EFB13	652EFB14	
Code for Cu		-	-	652EFB61	652EFB62	652EFB63	652EFB64	
Pos.	Material	Dimens. (mm)	Dimens. (mm)	Dimens. (mm)	Dimens. (mm)	Dimens. (mm)	Dimens. (mm)	Q.ty
A	Promaxon-A	20x110	20x140	20x172	20x212	20x242	20x262	2
B	Promaxon-A	20x70	20x100	20x132	20x172	20x202	20x222	2
C	Promapyr-T	40x60	40x90	40x120	40x160	40x190	40x210	2
D	Promaxon-A	20x221	20x221	20x221	20x221	20x221	20x221	2
E	Promaxon-A	20x181	20x181	20x181	20x181	20x181	20x181	2
F	Promaxon-A	20x110x152	20x110x182	20x110x212	20x110x252	20x110x282	20x110x302	4

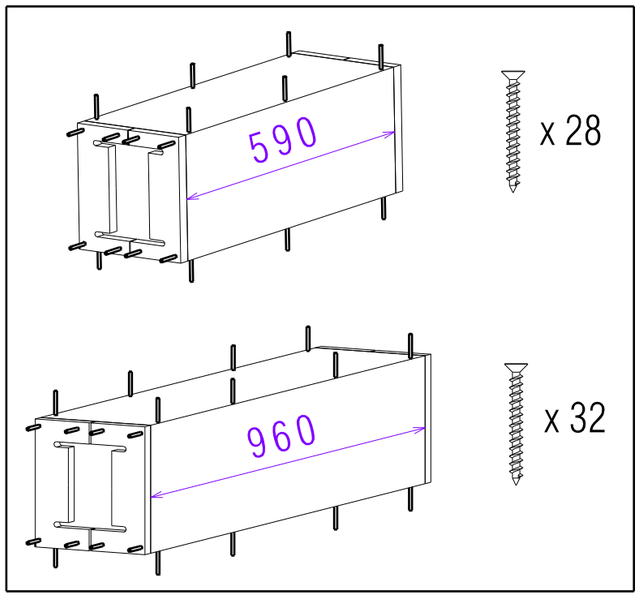

Once the barrier is assembled, fill all the joints between panels with the Promaseal paste and then work it with putty knife to obtain a smooth and homogeneous aspect.

Una volta montata la barriera, riempire tutti gli interstizi tra i pannelli con la pasta Promaseal quindi spatolare i cordoni in modo da ottenere un aspetto liscio ed omogeneo

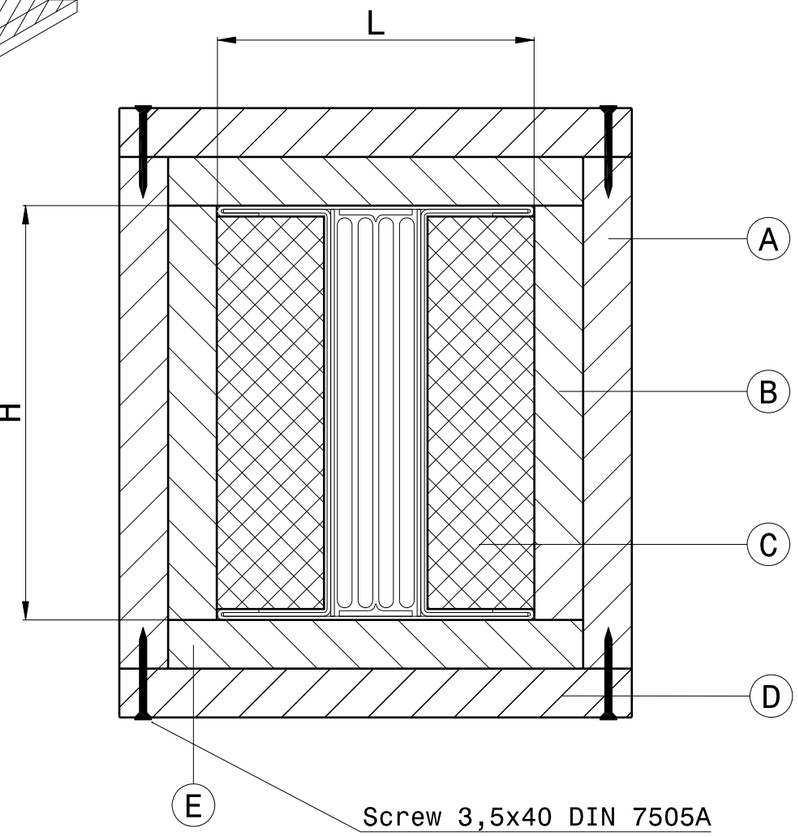

03	Aggiunta descrizione utilizzo pasta	30/07/2013	Di Giorgio	
02	Aggiunte versioni da 1 metro per rame	30/05/2013	Di Giorgio	
N.	Modifiche	Data	Firma	

ULTIMA MODIFICA EVIDENZIATA CON :

Quote senza indicazione di tolleranza grado di precisione gruppo : B

GRUPPO	DIMENSIONI IN mm: fino a 6	oltre 6 fino a 50	oltre 50 fino a 120	oltre 120 fino a 315	oltre 315 fino a 1000	oltre 1000 fino a 2000	oltre 2000 fino a 4000	oltre 4000	Lunghezza lato minore X: fino a 10	oltre 10 fino a 50	oltre 50 fino a 100	oltre 100
A	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± –	± –	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'
B	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3				
C	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	± 4	± 5	± 3°	± 2°	± 1°	± 30'
D	± 0.5	± 1	± 1.5	± 2	± 3	± 5	± 8	± 10				

Tolleranze per filettature senza indicazione :	Vite	Madrevite
Finito	6g	6H
Grezzo	6e	6G

Materiale	Tratt. Superficiale	Tratt. Termico	Sup. Tot.(cm2)	Sup. Est.(cm2)	Peso (g)

A3	Sostituisce	Scala	Data	Disegnatore	Approvatore
				Davide DI GIORGIO	

Denominazione

Assembling instructions: SCP single bar-Straight lengths with fire barrier

Foglio 1 — 1 di Fogli

Riproduzione vietata
Tutti i diritti sono riservati

bticino

Disegno N. 01450061

Revisione 03