

## Touch Screen

067292 H4890 LN4890 LN4890A  
078479 573958 HW4890 AM5890

### Descrizione

Il Touch Screen è un dispositivo che permette il controllo delle funzioni MY HOME e Lighting Management mediante l'utilizzo di icone semplici ed intuitive visualizzate su un display LCD da 3,5" con tecnologia touch screen.

Il dispositivo permette la gestione delle funzioni automazione e luci, termoregolazione, diffusione sonora, antifurto, gestione energia e scenari.

Per ogni applicazione è possibile gestire un massimo di 20 attuazioni (per esempio 20 attuatori, 20 amplificatori, ecc.).

### Dati tecnici



Alimentazione da BUS SCS: 27 Vdc  
Alimentazione di funzionamento con BUS SCS: 18 – 27 Vdc  
Assorbimento: 80 mA  
Temperatura di funzionamento: 0 – 40 °C

### Dati dimensionali

Ingombro: 3+3 moduli incasso

### Installazione

Il Touch Screen è facilmente installabile a parete tramite scatola e si integra perfettamente in ogni ambiente domestico perchè si completa con tutte le placche delle serie civili Axolute, Livinglight, Mätix, Arteur e Céliane.

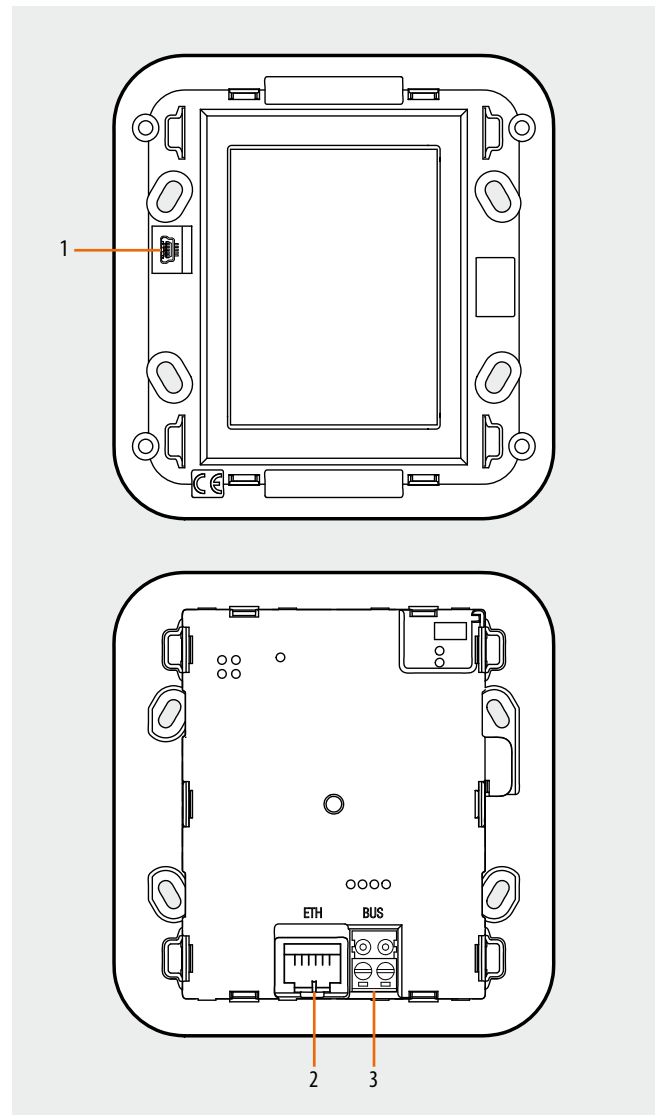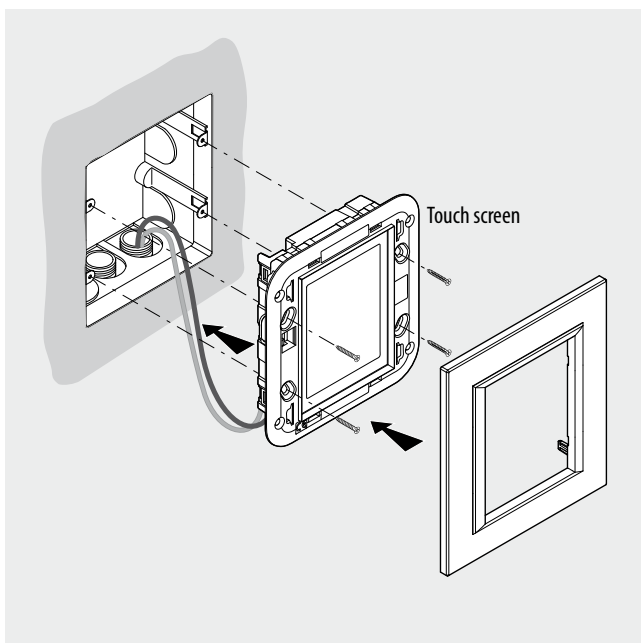

### Legenda

1. Connettore USB per programmazione e aggiornamento firmware
2. Connettore Ethernet RJ45
3. Morsetto per collegamento al BUS SCS

### Configurazione


La programmazione del Touch Screen si effettua collegando il dispositivo ad un PC mediante il cavetto di interfaccia versione per RS232, (versione USB) o cavo Ethernet e utilizzando l'apposito software TiTouchScreen.

Questo software ha la funzione di creare il legame tra le icone preconfigurate, che saranno visualizzate sul Display, e le funzioni che devono essere gestite e attuate dai dispositivi degli impianti Automazione e Luci, Termoregolazione, Diffusione sonora, Antifurto, Gestione energia e Scenari.

In base alle esigenze del cliente è possibile creare una nuova configurazione oppure gestirne una già esistente. Il programma permette inoltre di configurare nel Touch Screen funzioni extra quali scenari con condizioni logiche o orarie, la visualizzazione dell'ora, della data e l'impostazione di una password di protezione.

È possibile definire anche lo stile grafico delle icone da abbinare all'estetica del dispositivo. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione fornita a corredo del software.

#### Collegamento al Personal computer

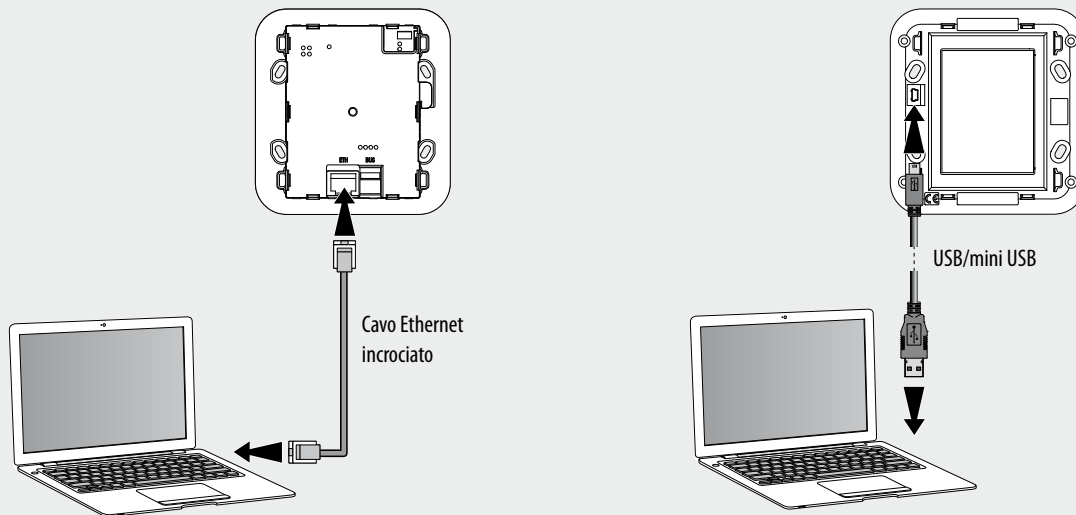

#### Collegamento al Personal computer per HW4890

