

Interfaccia ANALOGICO 2 FILI

349410

Descrizione

Interfaccia di comunicazione ANALOGICO/2 FILI.
Permette di interfacciare ad un montante ANALOGICO, DIGITALE 8 FILI, TERSYSTEM audio e VIDEOPORTER 2000 un impianto videocitofonico 2 FILI dedicato d'appartamento con videocontrollo locale, diffusione sonora e controllo delle applicazioni MyHOME.
NON è possibile effettuare attuazioni indirizzate sul lato ANALOGICO/8 FILI.
N.B. La configurazione dei dispositivi privati (posti esterni, attuatori, telecamere, etc.) deve necessariamente partire da 1.

Articoli correlati

346000 (alimentatore per sistema 2 FILI)
F441 (nodo audio/video)
346830 (adattatore video)

Dati tecnici

Alimentazione da BUS SCS: **18 – 27 Vdc**

Temperatura di funzionamento: **5 - 40°C**


Assorbimenti:

LATO (INT): assorbimento in stand by: **15 mA**
assorbimento massimo in funzionamento: **55 mA**

LATO (EXT): assorbimento in stand by: **15 mA**
assorbimento massimo in funzionamento: **35 mA**

Dati dimensionali

4 moduli DIN

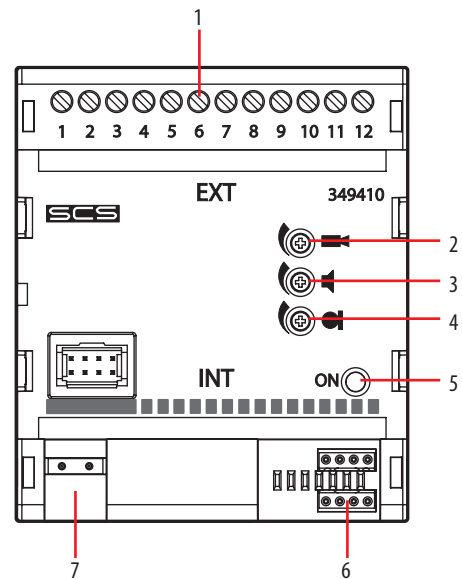

Legenda

- 1 - Morsetti per il collegamento al montante dell'impianto ANALOGICO
- 2 - Trimmer per regolazione segnale video
- 3 - Trimmer per regolazione audio in ricezione
- 4 - Trimmer per regolazione audio in trasmissione
- 5 - LED indicazione stato funzionamento interfaccia :
(VERDE LAMPEGGIANTE = STAND BY)
(VERDE FISSO = connessione INT-EXT attiva)
- 6 - Sede dei configuratori
- 7 - Morsetti per il collegamento al BUS 2 FILI

Configurazione

Il dispositivo deve essere configurato fisicamente per quanto riguarda:

MOD = tipologia di montante collegato in ingresso

il configuratore inserito in MOD discrimina a quale tipologia di montante siamo collegati in ingresso al dispositivo :



		MOD	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

MOD = 0 montante DIGITALE 8 FILI audio o video

MOD = 1 montante ANALOGICO audio o video

MOD = 2 montante VIDEOPORTER 2000

MOD = 3 montante TERSYSTEM audio

349410 Morsetti (EXT)	Video 	Audio	Video 	Audio	Videoporter 2000	Tersystem Audio
1	1	1	1	1	15 (20)	3
2	2	-	2	-	19	-
3	3	3	3	3	1	2
4	4	4	4	4	21	1
5	5	5	5	5	17	6
6	6	6	6	*	13	*
7	7	-	7	-	-	-
8	8	-	8	-	9	-
9	-	-	-	-	10	-
10	-	-	-	-	-	-
11	14	14	14	14	12	-
12	-	-	-	-	-	-

NOTA: non è possibile effettuare attivazioni indirizzate sul lato analogico/2 FILI.

Per maggiori informazioni consultare il foglio istruzioni allegato all'articolo.

* Per il comando diretto dell'elettroserratura occorre prevedere un attuatore serratura 346230/346260

Schema di collegamento per comando diretto elettroserratura

