**Impiego**

Il deviatore connesso permette di controllare le luci localmente o da remoto. Il deviatore connesso si installa come un deviatore tradizionale ed è compatibile con tutti i carichi con potenza max 250W. È dotato di un LED blu, configurabile dall'APP Home + Control, per le funzionalità di localizzazione e stato carico. Può essere associato con "comandi luci wireless".

Attenzione: è necessaria la connessione al neutro.

Alimentazione 100/240Vac - 1 modulo.

Gamma

Descrizione	Art.
Comando luci connesso.	<input type="checkbox"/> N4003C
Dotato di un indicatore LED.	<input type="checkbox"/> NT4003C
Tasto RESET nascosto utilizzato per tornare alle impostazioni di fabbrica.	<input type="checkbox"/> L4003C

Codice colori:

- Bianco
 Argento
 Antracite

Collegamento

Tipo di morsetto:	a vite
Capacità del morsetto:	1 x 2.5 mm ² - 2 x 1.5 mm ²
Lunghezza spellatura:	7 mm
Cacciavite:	piatto 3 mm

Caratteristiche tecniche**- Caratteristiche meccaniche**

Grado di robustezza:	IK 04
Protezione da corpi solidi/liquidi:	Prodotto assemblato IP 20

- Caratteristiche dei materiali

Custodia del meccanismo:	PC
Senza alogeni	
Resistente UV	
Autoestinguente:	+ 850°C/30 s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione. 650°C/30 s per gli altri componenti isolanti.

- Caratteristiche elettriche

Tensione:	100/240 V~
Corrente:	Lampadina max 2 A
Corrente:	LED max. 0,4 A
Corrente:	CFL max. 1 A
Frequenza:	50/60 Hz
Consumo in stand-by:	1 mA
Tecnologia Zigbee	da 2,4 GHz a 2,4835 GHz
Livello potenza: REC 70-03:	< 20 dBm
Range:	200 m di spazio non ostruito 10 m tra prodotti

- Caratteristiche dimatiche

Temperatura di stoccaggio:	0°C to +45°C
Temperatura di utilizzo:	+5°C to +45°C


Normative e approvazioni

Conforme con gli standard di installazione e produzione.
Vedere il catalogo online.

Il sottoscritto, BTICINO, dichiara che le apparecchiature radio-elettriche del tipo (N-NT-L4003C) sono conformi alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile sul seguente sito www.bticino.it/red

Dimensioni (mm)

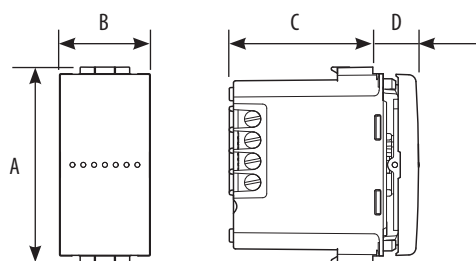

A	B	C	D
47	22	34,5	11

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.

Non utilizzare acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Resistente ai seguenti prodotti: Esano (EN 60669-1), alcool metilico, acqua saponata, ammoniaca diluita, candeggina diluita al 10%, prodotti per la pulizia dei vetri, salviette pre-impregnate.

Attenzione: Testare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia.




Fare attenzione a riciclare le batterie adeguatamente.


RAEE/WEEE: bticino.com/disposal

Funzionamento

Vista frontale

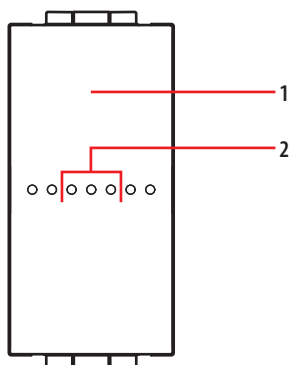

Vista frontale senza copritasto

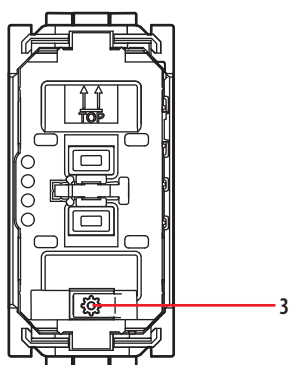

Legenda

1. Pulsante di Comando
2. Indicatore LED: utile durante l'installazione
3. Tasto RESET: utilizzato per tornare alle impostazioni di fabbrica