


BTICINO > Condotti Sbarre ZUCCHINI > MR Medium Rating > Elementi rettilinei in alluminio

50400112

Elemento lineare MR250 conduttori in alluminio senza finestrelle
- In=250A - IP52 - lunghezza 0.6-1m

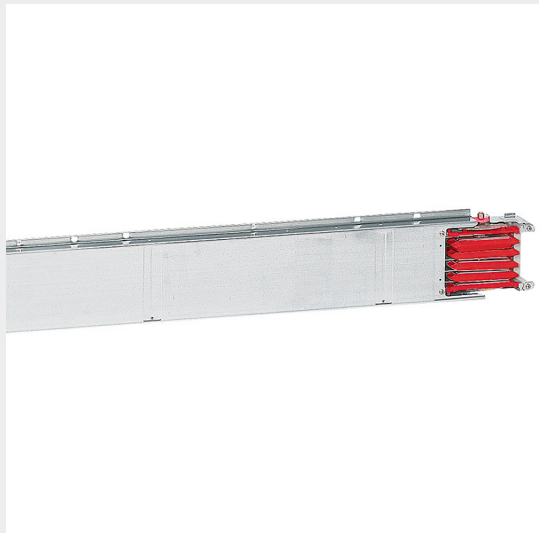

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP55
Lunghezza	0.61m
Norma di Riferimento	CEI EN 61439-6
Tensione	1000V
Corrente In	250A
Serie	MR

Documentazione

 [Catalogo condotti sbarre](#)

Prodotti correlati



50403002

Elemento a Croce per condotti sbarre MR in alluminio - In=250A - IP55



50401002

Alimentazione destra da quadro a trasformatore in alluminio da montare su elemento MR250 - In=250A - ...


334,88 €



50401122

Alimentazione destra grande in alluminio da montare su elemento MR250 - In=250A - IP55

560,96 €



50401202

Alimentazione intermedia in alluminio da montare su elemento MR250 - In=250A - IP55


656,37 €



50400302

Angolo orizzontale destro in alluminio per condotti sbarre MR250 - In=250A - IP55 - lunghezza 300+30...

589,7 €



50400312

Angolo orizzontale sinistro in alluminio per condotti sbarre MR250 - In=250A - IP55 - lunghezza 300+...


589,7 €



50400402

Angolo verticale destro in alluminio per condotti sbarre MR250 - In=250A - IP55


589,7 €



50400412

Angolo verticale sinistro in alluminio per condotti sbarre MR250 - In=250A - IP55


589,7 €



50401012

Alimentazione sinistra da quadro a trasformatore in alluminio da montare su elemento MR250 - In=250A...

388,96 €



50401132

Alimentazione sinistra grande in alluminio da montare su elemento MR250 - In=250A - IP55

616,14 €