


BTICINO &gt; Condotti Sbarre ZUCCHINI &gt; SCP Supercompact &gt; Trecce flessibili

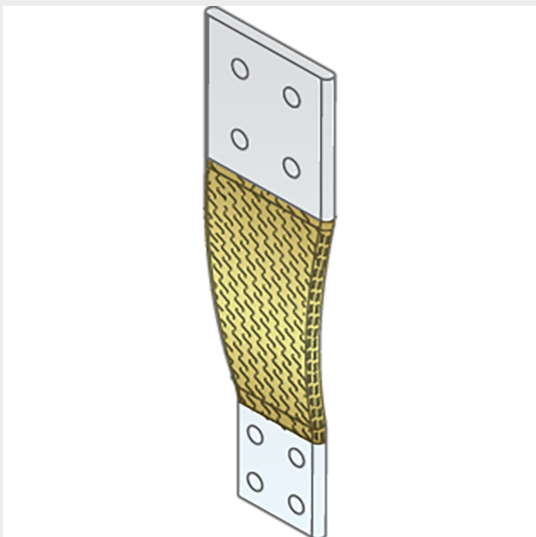

## FC100020

Treccia flessibile di connessione per condotti sbarre XCP-S - In= 630-800A (Al) e 800A (Cu) - lunghezza= 451-600mm (1 treccia per fase)

## Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP55
Lunghezza	451-600mm
Norma di Riferimento	CEI EN 61439-6
Corrente In	630-800A
Serie	Zucchini XCP-S

## Documentazione

 [Catalogo condotti sbarre](#)