


BTICINO &gt; Condotti Sbarre ZUCCHINI &gt; SCP Supercompact &gt; Treccie flessibili

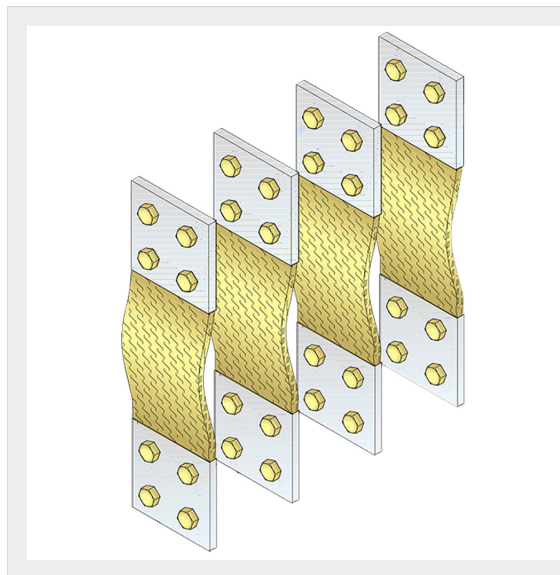

## FC400030

Treccia flessibile di connessione per SCP e HR - In= 2500A (n2)  
(alluminio/rame) - lunghezza 601-750mm

## Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP55
Lunghezza	601-750mm
Norma di Riferimento	CEI EN 61439-6
Corrente In	2500A
Serie	SCP

## Documentazione

 [Catalogo condotti sbarre](#)