


BTICINO &gt; Condotti Sbarre ZUCCHINI &gt; SCP Supercompact &gt; Treccie flessibili

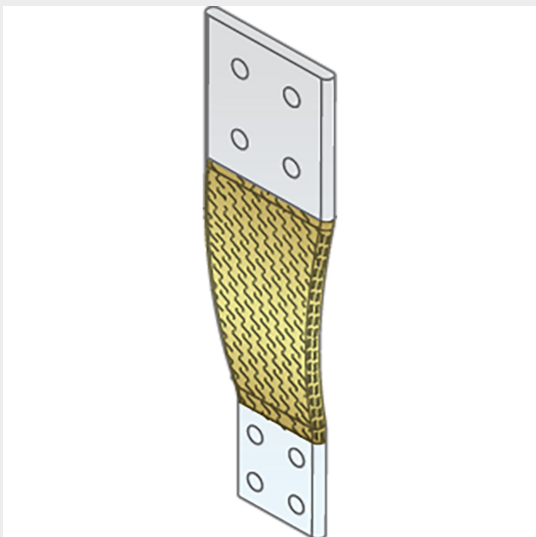

## FC500020

Treccia flessibile di connessione per condotti sbarre XCP-S - In= 1600A (Al/Cu 1 treccia per fase) 3200A (Al/Cu 2 treccie per fase)  
- lunghezza= 451-600mm

## Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP55
Lunghezza	451-600mm
Norma di Riferimento	CEI EN 61439-6
Corrente In	1600A
Serie	Zucchini XCP-S

## Documentazione

 [Catalogo condotti sbarre](#)