


BTICINO > Condotti Sbarre ZUCCHINI > SCP Supercompact > Treccie flessibili

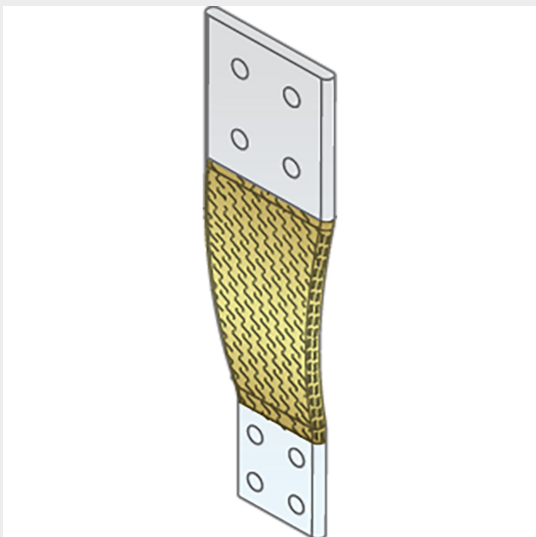

FC500099

Treccia flessibile di connessione per condotti sbarre XCP-S - In= 1600A (Al/Cu 1 treccia per fase) 3200A (Al/Cu 2 treccie per fase)
- lunghezza= > 750mm

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|----------------|
| Grado di protezione | IP55 |
| Lunghezza | 750mm |
| Norma di Riferimento | CEI EN 61439-6 |
| Corrente In | 1600A |
| Serie | Zucchini XCP-S |

Documentazione

[Catalogo condotti sbarre](#)