

**UK Safety of product** **2**

**Warning**

- The installation and calibration must be carried out by highly skilled personnel.
- Do not open there may be a risk of electric shock.

Use only for the following temperature conditions: from (-10) to (+50) °C.  
Do not use with voltages different from the ones specified.

**Specifications**

Input	115-230 VAC ; 50-60 Hz ; 200 mA
Maximum power	30 W
Output	11,4 - 13,2 VDC ; 2,5 A
IP	30
IK	05
Working temperature	- 30°C to 50°C
Storage temperature	- 40°C to 80°C
Dimensions	160 x 46 x 30 mm

**IT Sicurezza del prodotto** **3**

**Attenzione**


- L'installazione e la taratura devono essere eseguite da personale qualificato.
- Non aprire esiste il rischio di scosse elettriche.

Utilizzare solo in condizioni di temperatura da (-10) a (+50) °C. Non utilizzare con tensioni differenti da quelle specificate. L'utilizzo di questo prodotto deve essere fatto nel rispetto delle norme vigenti, sia in materia di privacy (d.lgs.n.196/2003) sia di tutela dei lavoratori (l.300/1970 Statuto dei lavoratori).

**Caratteristiche tecniche**

Ingresso	115-230 VAC ; 50-60 Hz ; 200 mA
Potenza max	30 W
Uscita	11,4 - 13,2 VDC ; 2,5 A
IP	30
IK	05
Temperatura di uso	da - 30°C a 50°C
Temperatura di magazzino	da - 40°C a 80°C
Dimensioni	160 x 46 x 30 mm

## Description Descrizione

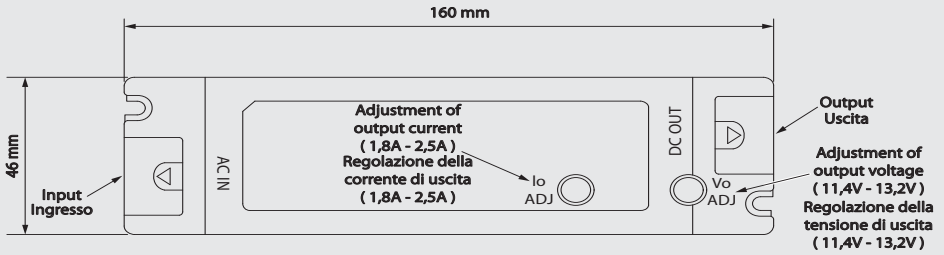

## Connection Collegamento

