

**SFERA CLASSIC, modulo chiamata digitale numerica****342610****Descrizione**

Modulo di chiamata numerica che permette di effettuare chiamate dal posto esterno ai posti interni componendo il numero corrispondente al posto interno desiderato. La corrispondenza tra i numeri e i nominativi degli utenti è ricavata da una rubrica posizionata a lato del modulo e costituita da moduli targa 342200.

Le cifre da comporre per inviare la chiamata, possono essere da una a quattro, così come programmato dall'installatore.

Il modulo permette anche di attivare la serratura elettrica mediante un codice segreto. Il modulo viene fornito con un multicavo per il collegamento al modulo fonico. Da utilizzare con i frontali monoblocco per tastiera e con il frontale modulare "Tastiera alfanumerica".

La chiamata viene inoltrata automaticamente dopo che è stata digitata l'ultima cifra. La mancanza di alimentazione dell'impianto NON causa la perdita dei dati in memoria.

**Il dispositivo NON deve essere configurato.**

**Articoli correlati**

332651 (frontale modulare tastiera finitura Allmetal)

Per l'utilizzo dei frontali monoblocco fare riferimento al catalogo.

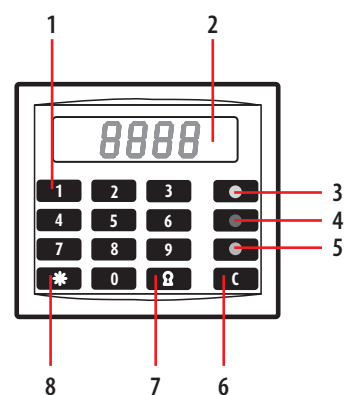
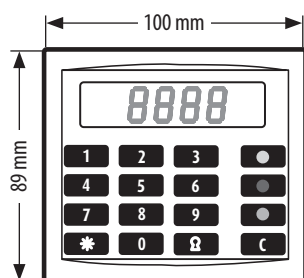
**Dati tecnici**

Alimentazione da BUS SCS: **18 – 27 Vdc**

Assorbimento in stand by: **15 mA**

Assorbimento massimo in funzionamento: **15 mA**

Temperatura di funzionamento: **(-25) – (+70) °C**

**Dati dimensionali****Legenda**

- 1 - Tastiera numerica
- 2 - Display numerico a LED (4 cifre)
- 3 - LED giallo di conferma chiamata
- 4 - LED rosso di segnalazione conversazione in corso
- 5 - LED verde di segnalazione libero
- 6 - Tasto di cancellazione
- 7 - Tasto di apertura serratura
- 8 - Tasto per programmazione