


BTICINO > Apparecchiature per la distribuzione e gestione nel terziario > BTNET - Cablaggio strutturato > Categoria 6 - connessione tipo Quick Connect

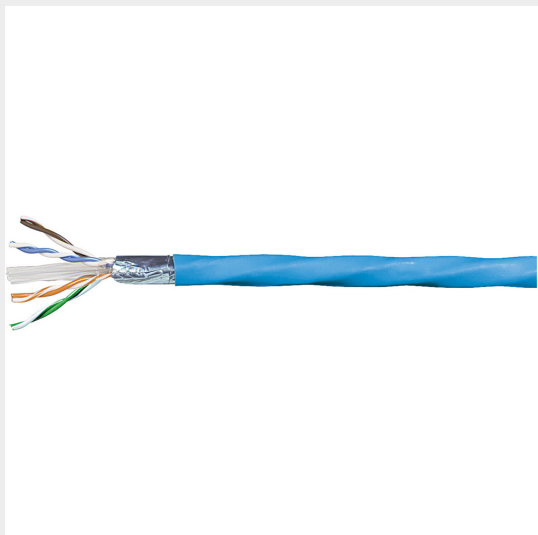

032856

305 m - LSZH - Cavo schermato F/UTP in categoria 6 con conduttori a 23AWG (0,51 mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno - guaina priva di alogeni ed a bassa emissione di fumi e di gas tossici - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 - colore blu - EUROCLASSE CPR D (compatibile con E).

Caratteristiche tecniche

Serie

Btnet

Documentazione

 [Scheda Tecnica](#)