


BTICINO > Condotti Sbarre ZUCCHINI > RCP Condotti sbarre in resina IP68 > Alimentazioni di testata

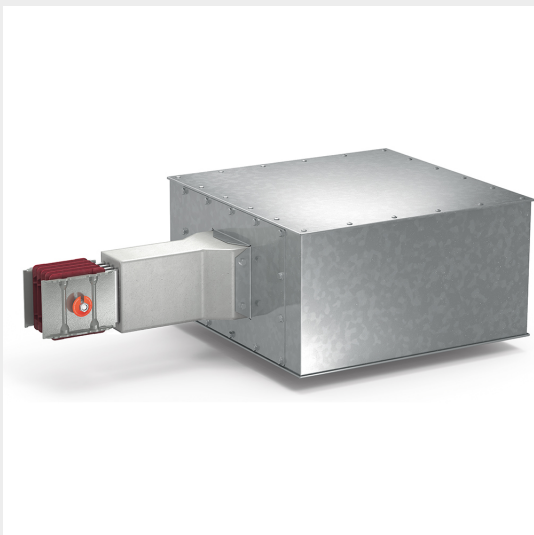

60391114R

Alimentazione di testata sinistra RCP in resina - corrente nominale 2500A - conduttori in ALLUMINIO

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP55
Norma di Riferimento	IEC 61439-6
Tensione	1000V
Corrente In	2500A
Serie	RCP

Documentazione

 [Catalogo](#)