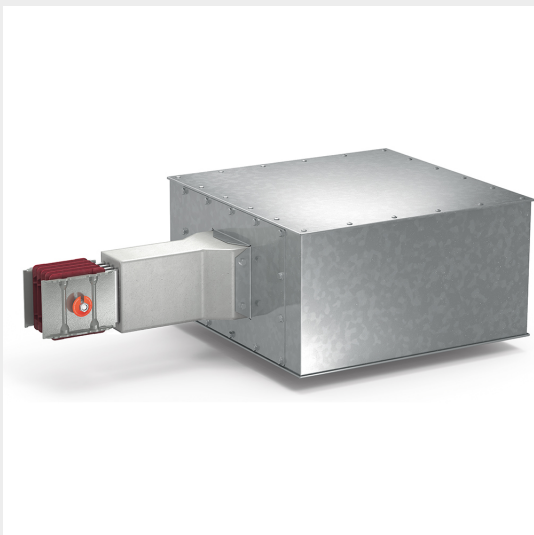


BTICINO &gt; Condotti Sbarre ZUCCHINI &gt; RCP Condotti sbarre in resina IP68 &gt; Alimentazioni di testata

**60391118R**

Alimentazione di testata sinistra RCP in resina - corrente nominale 5000A - conduttori in ALLUMINIO

## Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP55
Norma di Riferimento	IEC 61439-6
Tensione	1000V
Corrente In	5000A
Serie	RCP

## Documentazione

 [Catalogo](#)