


BTICINO &gt; Condotti Sbarre ZUCCHINI &gt; SCP Supercompact &gt; Staffe



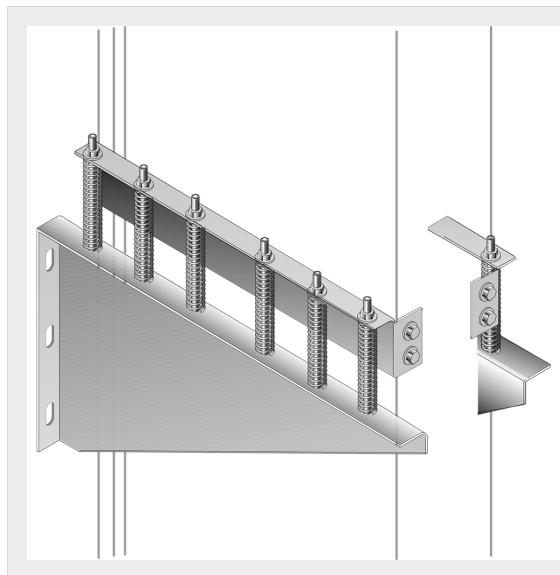

65213743

XCP-S - staffa di installazione per elementi rettilinei in verticale.  
Tipo A (staffa + molla) - In= 3200A (Al) e 4000A (Cu)

## Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP55
Norma di Riferimento	CEI EN 61439-6
Tensione	1000V
Corrente In	3200-4000A
Serie	Zucchini XCP-S

## Documentazione

-  [Istruzioni d'uso](#)
-  [Catalogo condotti sbarre](#)