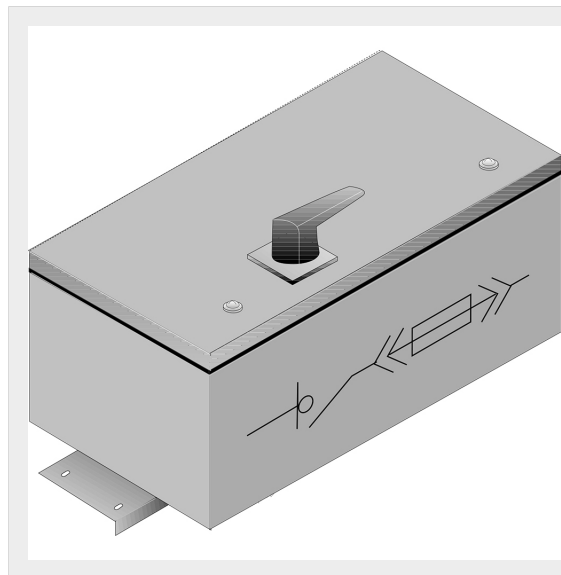


BTICINO > Condotti Sbarre ZUCCHINI > SCP Supercompact > Cassette di derivazione

**65286044P**

Cassetta di derivazione per SCP imbullonata con sezionatore AC23A e portafusibili tipo NH 3 da 630A - In= 2000-2500A (alluminio/rame)

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP55
Norma di Riferimento	CEI EN 61439-6
Tensione	1000V
Corrente In	2000-2500A
Serie	SCP

Documentazione

 [Catalogo condotti sbarre](#)