


BTICINO > Condotti Sbarre ZUCCHINI > SCP Supercompact > Cassette di derivazione

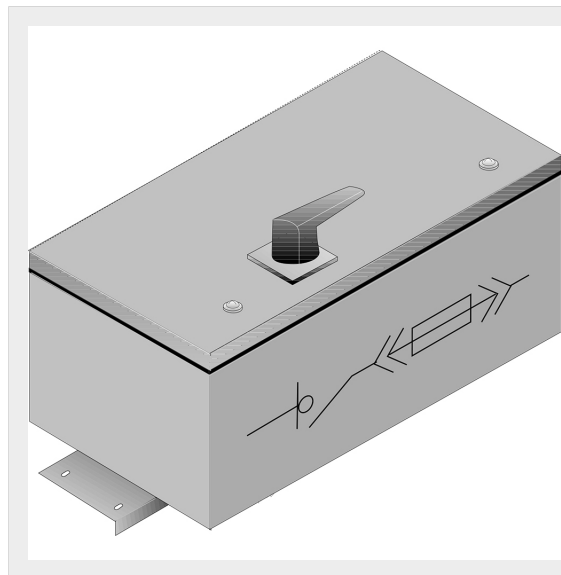


65391832P

Cassetta di derivazione per SCP imbullonata con sezionatore AC23A e portafusibili tipo NH 2 da 400A - In= 2500-3200A (alluminio/rame)

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|----------------|
| Grado di protezione | IP55 |
| Norma di Riferimento | CEI EN 61439-6 |
| Tensione | 1000V |
| Corrente In | 2500-3200A |
| Serie | SCP |

Documentazione

 [Istruzioni d'uso](#)

 [Catalogo condotti sbarre](#)