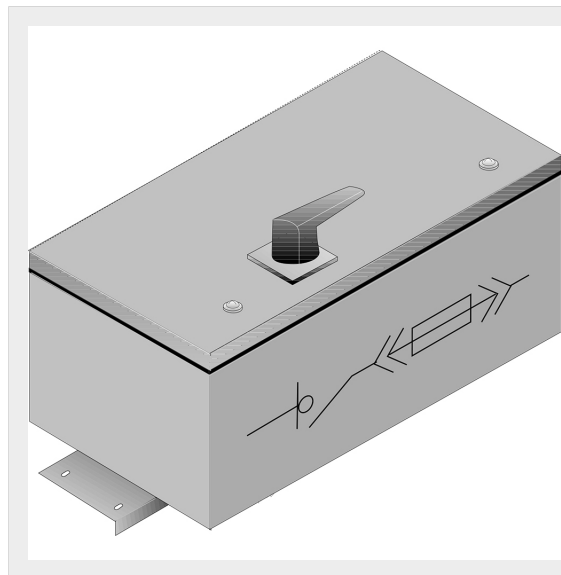


BTICINO > Condotti Sbarre ZUCCHINI > SCP Supercompact > Cassette di derivazione

**65391874P**

Cassetta di derivazione per SCP imbullonata con sezionatore AC23A e portafusibili tipo NH 4 da 1250A - In= 4000-5000A (alluminio/rame)

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP55
Norma di Riferimento	CEI EN 61439-6
Tensione	1000V
Corrente In	4000-5000A
Serie	SCP

Documentazione

[!\[\]\(cf531ed27e91483460120fcc057b3901_img.jpg\) Istruzioni d'uso](#)[!\[\]\(d3102649f02e825ddb76dc3de0190154_img.jpg\) Catalogo condotti sbarre](#)