


BTICINO > Condotti Sbarre ZUCCHINI > SCP Supercompact > Trecce flessibili

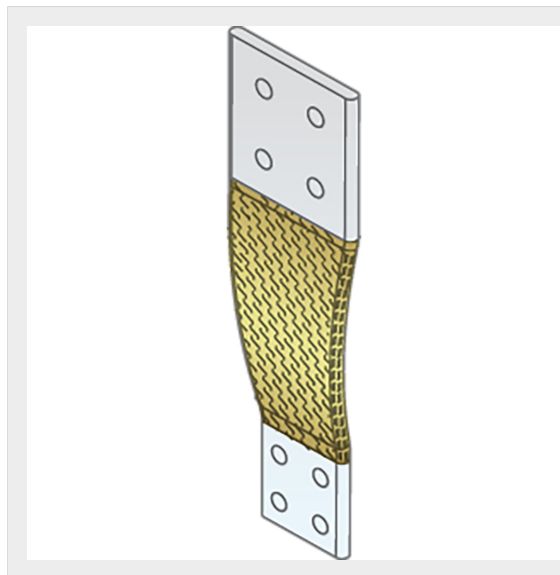

FC100099

Treccia flessibile di connessione per condotti sbarre XCP-S - In= 630-800A (Al) e 800A (Cu) - lunghezza= > 750mm (1 treccia per fase)

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP55
Lunghezza	750mm
Norma di Riferimento	CEI EN 61439-6
Corrente In	630-800A
Serie	Zucchini XCP-S

Documentazione

 [Catalogo condotti sbarre](#)