


BTICINO > Condotti Sbarre ZUCCHINI > SCP Supercompact > Treccie flessibili

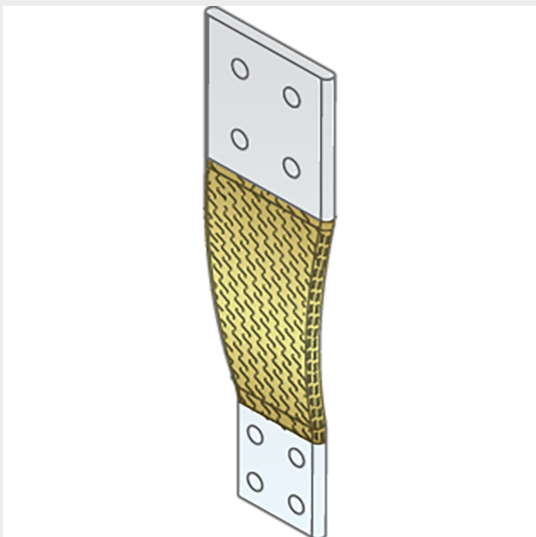

FC400010

Treccia flessibile di connessione per condotti sbarre XCP-S - In= 2500A (Al/Cu) - lunghezza= 300-450mm (2 treccie per fase)

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP55
Lunghezza	300-450mm
Norma di Riferimento	CEI EN 61439-6
Corrente In	2500A
Serie	Zucchini XCP-S

Documentazione

 [Catalogo condotti sbarre](#)