


BTICINO > Condotti Sbarre ZUCCHINI > SCP Supercompact > Trecce flessibili

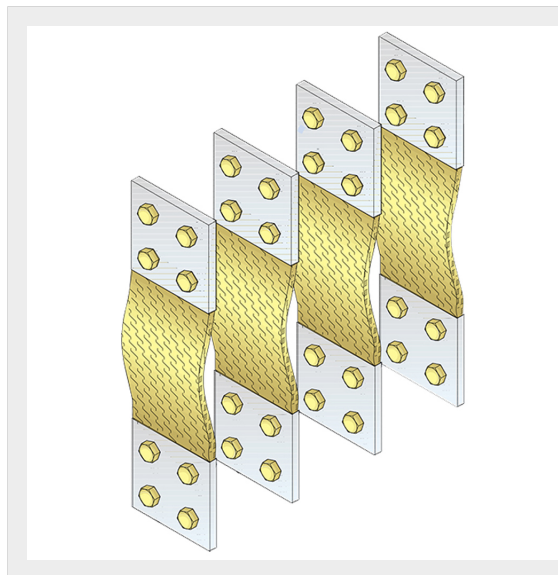

FC700099

Treccia flessibile di connessione per SCP e HR - $I_n = 5000A$ (n2)
(alluminio/rame) - lunghezza >750mm

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP55
Lunghezza	>750mm
Norma di Riferimento	CEI EN 61439-6
Corrente I_n	500A
Serie	SCP

Documentazione

 [Catalogo condotti sbarre](#)